



WAGNER



TASOITTEET & RASKAAT MATERIAALIT

TASOITTEET & RASKAAT MATERIAALIT

Koneet tasoitteille ja muille raskaille materiaaleille

- Yksinkertainen materiaalin käsittely
- Tasoittamiseen
- Lujittamiseen
- Pintojen strukturointiin
- Viimeistelyyn
- Sekoitukseen

wagner-group.com

Ensiluokkainen materiaalien valikoima

PlastCoat laitteet soveltuvat monenlaisiin kohteisiin. PlastCoat laitteet täyttävät mainiosti suurten rakennustyömaiden vaatimukset ja tarjoavat kustannustehokkaan ratkaisun myös pienille, alle 200 m² kohteille.

Materiaalit	Työkohteen koko	PC 830	PC 1030
Palosuoja-aineet, korroosion suojaineet, kangasliimat	200 m ² asti	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²	✓	✓
	yli 800 m ²		✓
Täyteaineet, valmistasoitteet	200 m ² asti	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²	✓	✓
	yli 800 m ²		✓
Rakenteiden kosteussuojaus (bitumipinnoitteet, paksut pinnoitemateriaalit)	200 m ² asti	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²	✓	✓
	yli 800 m ²		✓
Kipsitasoitteet (pohjustus / primerit betonille, viimeistelypinnoitteet)	200 m ² asti	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²	✓	✓
	yli 800 m ²		✓
Eristerappaukset ruiskutettavat lämmöneristeet, sidos- ja liimaaineet mineraalitasoitteet	200 m ² asti	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²	✓	✓
	yli 800 m ²		✓

✓ = soveltuvuus

Tekniset tiedot	PC 830	PC 1030
Moottorin teho	1,8 kW	2,2 kW
Jännite	230 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz
Max. materiaalin tuotto	12 l/min	15/20/25 l/min ¹
Max. työskentelyetäisyys laitteelta	30 m	50 m
Max. työskentelykorkeus laitteelta	20 m	30 m
Paino	52 kg	58 kg
Max rae koko	3 mm	6 mm
Max. käyttöpaine	4 MPa	4 MPa

¹ riippuen pumpusta: 15 l/min - W 10/3; 20 l/min - W 15/2; 25 l/min - W 20/1,5

PLASTCOAT 1030 YKSITYISKOHDAT

Myydyin – kompakti ja kevyt: 58 kg, max. työskentelykorkeus 30 m , 50 m työskentelyetäisyys , max. raekoko 6mm.

Kooltaan kompakti

Laitteen korkeus on 62 cm. Sitä on helppo täyttää joko ämpäristä tai käyttäen sekoittajaa.

Muovinen materiaalisäiliö

tilavuudeltaan 50L ja helppo puhdistaa

Koneellinen vaipan purku

Nopea pumpun purku, helpottaa pesua ja kuljetusta

Pakettiin kuuluu


PC 1030 toimitetaan täysin valmiina työhön: materiaaliletku (DN 25, 10 m), automaattinen ruiskupistooli, mukana myös suutin ja työkalusetti.

Ergonominen tasoitepistooli

Moduloidun rakenteen ansiosta, laite ja tarvikkeet ovat helposti sopeutettavissa erilaisiin projekteihin (mm. suutinjatke)

Varustelu vastaa rakennustyömaan vaativia olosuhteita

Isoilla, paineilma täyttöisillä renkailla on laitetta helppo liikutella työmaalla.

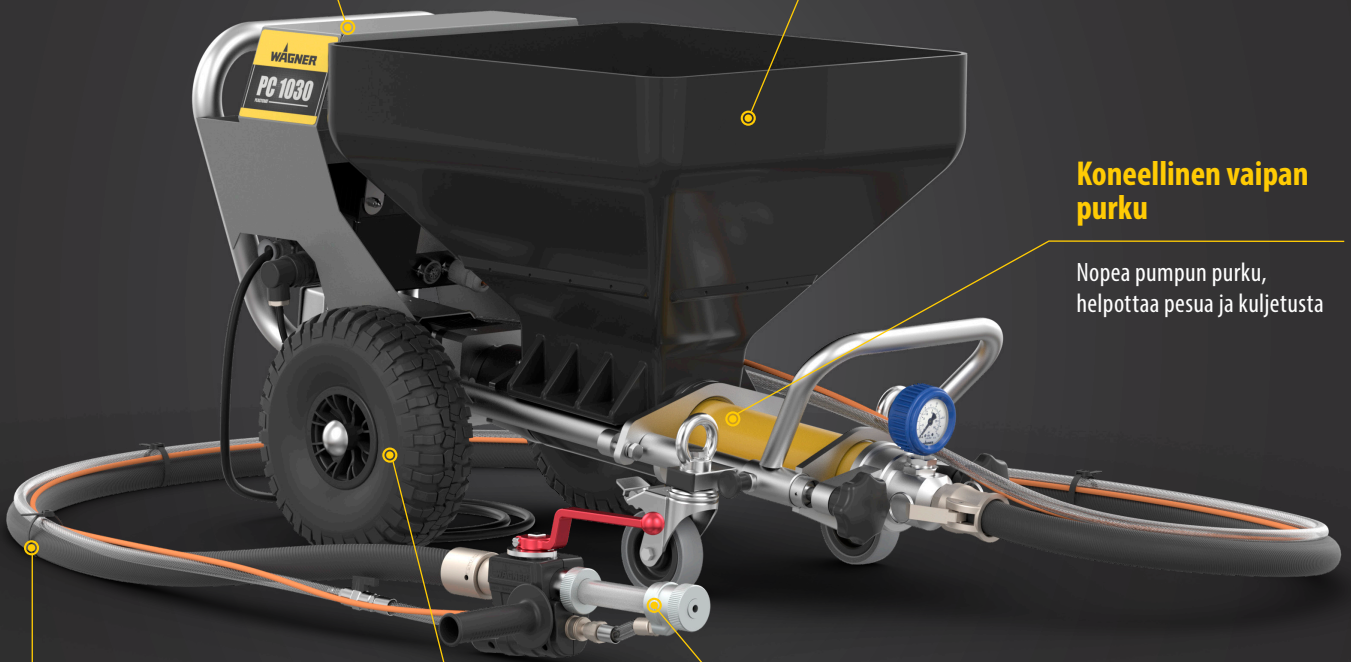

PlastCoat tuoteperhe - perinteiset ruuvipumput



01 - PlastCoat 830 Spraypack - Tasoiteruisku hyvällä suorituskyvyllä, suurille työkohteille

Suurten alueiden tehokas työstö: voimakas moottori sekä integroitu materiaalisäiliö.

Käytännöllisyys: Koneellinen manttelin purku helpottaa puhdistamista

Laaja valikoima tarvikkeita

Helppo kuljettaa: Laite on yksinkertainen purkaa osiin

01 - Vakiovarustus sisältää

- Peruslaite, PC 830 E pyörillä
- Laastiletku DN25, 10 m
- Automaattinen ruiskupistooli, sis. 6 mm suutin
- Pumpun voiteluaine
- Puhdistustarvikkeet

Art. Nro. Spraypack: 2308 305



02 - PlastCoat 1030 Spraypack - Riittävästi voimaa suurille määrille - kätevä ja monipuolinen

Kevyt mutta suorituskykyinen: Laite painaa ainoastaan 58 kg mutta pystyy työstämään materiaalia jopa 30 m korkeuteen ja 50 m etäisyydelle. Materiaalin raekoko jopa 6 mm.

Helppo puhdistaa rakennustyömailla: koneellinen manttelin purku ja automaattinen paineen poisto

Soveltuu laajoille pinoille ja helppo kuljettaa: integroitu 50 litran muovikaukalo, neljä pyörää ja kokonaismitoiltaan matala

Huoltovapaa ja lujatekoinen: hiiliharjaton DC moottori, suurella vääntömomentilla

02 - Vakiovarustus sisältää

- Peruslaite; PC 1030 E pyörillä
- Laastiletku DN25, 10 m
- Automaattinen ruiskupistooli, sis 6 mm suutin
- Pumpun voiteluaine
- Puhdistustarvikkeet

Art. Nro. Spraypack: 2361 588



Materiaalin sekoitukseen, PlastMix 15



01/02 - Sekoittaja PlastMix 15

Käyttäjätavallinen: Selkeät säätimet, helppo purkaa puhdistusta ja huoltoa varten

Hyvä suorituskyky: Lujatekoinen suoravetomoottori. Suuri vääntömomentti takaa ongelmattoman käyntiinlähdon myös täytetyllä suppilolla.

Aina oikealla korkeudella: säädettävä runkokorkeus(95 cm, 109.65 cm tai 116.5 cm)

Saatavana neljä versiota: Teräksinen tai PUR-sekoitusputki (erittäin helppo puhdistaa); molemmat saatavana tehostuspumpulla tai ilman.

Art. Nro. : 2348 669, teräksinen sekoitusputki (01)

Art. Nro. : 2351 507, teräksinen sekoitusputki + tehostuspumppu

Art. Nro. : 2359 240, PUR sekoitusputki

Art. Nro. : 2360 039, PUR sekoitusputki + tehostuspumppu (02)

Tekniset tiedot

PlastMix 15

Moottorin teho	1,4 kW
Jännite	230 V / 50 Hz
Min. käyttöveden paine	0,2 MPa
Sekoitusnopeus	15 l/min
Max rae koko	5 mm
Sekoitussuppilon tilavuus	60 l
Paino	78 kg



Tärkeimmät tarvikkeet

Kompressor on välttämätön materiaalin levitykseen ja takaa täydellisen ruiskutustuloksen. Innovatiivisen tasoiteruiskutuspuun ansiosta pienellä ja kompaktilla PlastMix sekoittajalla voidaan projektit suorittaa ongelmitta.

01



01 - Kompressor C330/03


Tehopakkaus: Kompaktista koostaan huolimatta yhtä tehokas kuin useat suurikokoisemmat laitteet.

Taloudellinen: Moottorin öljyvapaa pumppuyksikkö säästää sinut hintavilta öljynvaihoilta ja minimoi huoltokustannukset.

Käytännöllinen työmaakäytössä: Suurten renkaiden ansiosta portaat tai haastava maasto ei tuota ongelmia.

Tuote nro: 2337 718

02

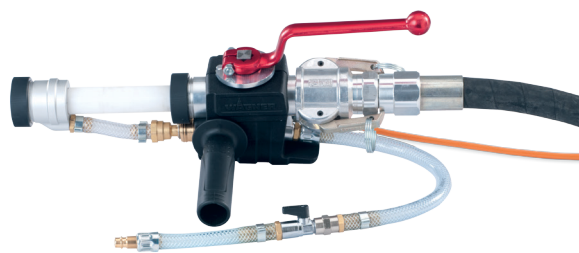

02 - Tasoiteruiskutuspuu

Ergonominen: Säädettävän käsikahvan ansiosta ruiskutuspuuta on miellyttävä käsitellä eri työasennoissa.

Muunneltava: Jatkoputken ja muiden lisälaitteiden ansiosta ruiskutuspuuta voidaan nopeasti muunnella eri projektien tarpeisiin.

Ajansäästö: Pitkäikäinen ja kestävä LongLife-sylinteri avaa ja sulkee ilman ja materiaalin virtauksen samanaikaisesti, tämän ansiosta laitetta voidaan käyttää helposti yhdellä liikkeellä.

Tuote nro: 2334 115

Ruiskutuspuu, sisältää 6mm suuttimen.

Tekniset tiedot

C330/03

Moottorin teho	2,2 kW
Jännite	230 V / 50 Hz
Max. työpaine	1 MPa
Ilman tuotto	330 l/min
Painesäiliön tilavuus	3 l
Moottorin kierrosluku	1400 min ⁻¹
Paino	32 kg

Tekniset tiedot

Ruiskutuspuu

Max. materiaalipaine	4 MPa
Max. ilman paine	1 MPa
Koko mm	320 x 330 x 1700 mm
Paino	2,1 kg

Tarvikkeet

Pistoolit ja lisätarvikkeet

	Tuote nro.
Suutinjatke 80 cm (01)	2334 123
Suutinjatke 150 cm	2339 400
Suutinjatke 200 cm (02)	2334 124
Liimansyöttöputki (03)	2335 394
Täyttö ja annostelusuulake (04)	2335 388
Kulmakappale 70° (05)	2337 672

Tekstuurisuuttimet

	Tuote nro.
Oikea suutin oikealle materiaalille	
Tekstuurisuutin, ruostumaton teräs, 4 mm (06)	0268 779
Tekstuurisuutin, ruostumaton teräs, 5 mm	0348 915
Tekstuurisuutin, ruostumaton teräs, 6 mm	0268 780
Tekstuurisuutin, ruostumaton teräs, 7 mm	0348 916
Tekstuurisuutin, ruostumaton teräs, 8 mm	0268 781
Tekstuurisuutin, ruostumaton teräs, 9 mm	0348 917
Tekstuurisuutin, ruostumaton teräs, 10 mm	0268 782
Tekstuurisuutin, ruostumaton teräs, 12 mm	0342 327
Tekstuurisuutin, ruostumaton teräs, 15 mm	0342 328
Tekstuurisuutinsetti, ruostumaton teräs, 4/6/8/10 mm (07)	0268 905

Tasoiteletku (sis. ilmaletku ja kontrollikaapeli) (08)

	Tuote nro.
Kestävä materiaali kovaan käyttöön	
DN19; V27; 2 m sis. kääntöliittimen	2334 131
DN19; V27; 10 m	2325 193
DN25; V27; 10 m	2325 197
DN35; V35; 13,3 m	2325 199

Tasoiteletkun tarvikkeet

	Tuote nro.
Adapteri U35/N25 (09)	0342 321
Adapteri U25/N35	0348 920
Ilmaletku DN9, 10.5 m	2311 644
Letkun pidike (10)	0342 215

Manttelit

	Tuote nro.
Mantteli W15/2, 270x89, ruskea (11)	0348 925
Mantteli W20/1.5, 270x89, vihreä	2385 532
Mantteli W10/2.5, 270x89, musta	0348 311
Mantteli W10/3, 270x89, keltainen	0348 315
Mantteli PC 430/ PC 830	2304 954

Kierukat (12)

	Tuote nro.
Kierukka W10/2.5, Ø = 40 mm, P = 317 mm, musta	0348 312
Kierukka W10/3, Ø = 40 mm, P = 320 mm, keltainen	0348 316
Kierukka W15/2, Ø = 40 mm, P = 320 mm, ruskea	0348 926
Kierukka W20/1.5, Ø = 40 mm, P = 320 mm, vihreä	0348 928
Kierukka PC 830	2304 986



Lisää tarvikkeita

Flow mixer PlastMix 15 tarvikkeet

	Tuote nro.
Virtausmittari	2349 234
Magneettiventtiili	2349 458
Sekoitusakseli	2349 436
PUR sekoitusputki	2359 241
Virtakaapeli, 6 m	2349 166
Siirtoakseli liimalle	2349 450
Siirtoakseli	2349 434
Vesiletku	2349 514

Säkkimankelit

	Tuote nro.
Erillinen säkkimankeli korkeussäädöllä (01)	2371 563
Säkkimankeli PC 830:lle (02)	2318 389

Puhdistus ja varastointi

	Tuote nro.
Puhdistusharja (03)	9100 095
Pulloharja laitteen sisäosien ja ruiskutuspään puhdistukseen (04)	0342 329
Puhdistusadapteri N27VK	0342 241
Puhdistusadapteri N35VK (05)	0348 948
Puhdistusharja, pituus 420 mm (06)	0348 959
Puhdistuspallo DN19, 25 mm (07)	0342 330
Puhdistuspallo DN27, 30 mm	0342 331
Puhdistuspallo DN35, 40 mm	0342 332
Puhdistusneula tasoitesuuttimille	0342 916

Muut

	Tuote nro.
Adapteri koneesta - Harting (08)	2337 504
Nokkavipuliittimen tiiviste N27 (09)	0342 314
Nokkavipuliittimen tiiviste N35	9971 531
Pumpun voiteluaine 500 ml	9992 824
Ohjauskaapeli automaattiselle ruiskutuspäälle, 14 m (10)	2311 692



Subject to modifications - FN - 02/2018 M

Wagnerin ammattilaitteiden takuu vakuuttaa.

Pidennä 3 vuoden takuu 5 vuoden ammattitakuuksi. Tämä on ainutlaatuinen alalla. Rekisteröidy sivulla www.wagner-group.com/professional-guarantee tai skannaa QR-koodi älypuhelimellasi!



Tavara voi poiketa kuvassa olevasta.

WAGNER jälleenmyyjäsi: